

一目瞭然！ Before→After。 ハナコレクションの色の種類と実力をご紹介。

WHITE 清潔感を持つリセットカラー

Hana-001, Hana-304, Hana-243, Hana-229

ORANGE 安心感を与える幸せ色

Hana-231, Hana-129, Hana-210

MAGENTA 豊かな愛にあふれた幸福色

Hana-252, Hana-122

BLUE にごりのない静けさを持つ清らかな色

YELLOW 元気をくれる可憐な色

Hana-001, Hana-223

RED 強いパワーを持つ華やきの色

Hana-203, Hana-237

VIOLET 高貴で美しい神秘の色

Hana-219, Hana-803, Hana-001

GREEN 安心感を与える自然色

製品体系			
塗料名	色相	つや	容量
ニッパバーフェクトトップ	各色	つや消し・つや有・3・5・7分つや有り	15kg
ニッパバーフェクトトップローズ	各色	つや消し・つや有・3・5・7分つや有り	15kg
ニッパファインバーフェクトトップ	各色/原色色	つや有・3・5・7分つや有り	15kg・3kg
ハナコレクション100水性	各色	つや消し・つや有・3・5・7分つや有り	15kg・4kg
ハナコレクション100ファイン	各色	つや有・3・5・7分つや有り	15kg・3kg
ハナコレクション200UVファイン	各色	つや有・3・5・7分つや有り	15kgセット・3kgセット
ハナコレクション300UVファイン	各色	つや有・3・5・7分つや有り	15kgセット・3kgセット
ハナコレクション500コート	無色透明	—	8kg

- ### 施工上の注意事項【ハナコレクション100水性】
- (詳細な内容については各製品の製品使用説明書などにご確認ください。)
- 本塗料は芳香がしますので、使用する場合は事前に施主などの了承を得てください。
 - 芳香剤の特性は1週間程度です。塗装現場改善のために芳香剤を配合しているものであり、長期に渡って芳香を維持するものではありません。
 - 屋内では芳香が充満しますのでご使用は避けてください。屋外で閉ざされた場所などで芳香が強くなり感じられる場合は、作業を中断して換気を行ってください。
 - 絶えず結露が発生するような用途、場所での使用は避けてください。著しい結露が発生する場所では、塗料中の水分が表面に溜まり、結露が乾くまで乾かす必要がございます。著しい結露が予測される場合は、塗装を中止してください。溶剤系塗料での塗装をおすすめ致します。
 - 高熱されやすい建材(樹脂モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材等)を使用した(高断熱型外壁)上、旧塗膜が弾性シリン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が剥れていることがあります。そのまま塗装すると剥れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、高熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の劣化、塗膜の剥れは、はく離が生じることがありますので、露骨の露骨所などにご相談ください。
 - 塗装現場の気温が35℃未満、もしくは湿度が95%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合は、塗装を避けてください。
 - 鉄筋には直接塗装できません。あらかじめ、さび止め塗料を塗っておく必要があります。
 - つや調整品では、はけ、ローラーでの塗装はむらが出やすくなりますので、スプレー塗装をおすすめいたします。
 - つや調整品では、塗り遅れや補修でつやむらが出やすいため、面を切って通して塗装してください。
 - 通気希釈をするとき本来のつやが発現しないおそれがありますので、規定の希釈量をまもってください。
 - つや調整品は塗物の形状、素材の状態、露骨、色相、塗り重ね乾燥時間などにより、実際のつやと若干違って見える場合があります。
 - つや調整品は、使用中にも塗料液が分離しやすい場合がありますので、適宜かはんしながらご使用ください。
 - 防藻・防かび効果は、繁殖を抑制するものです。すでに繁殖している場合は、下地処理として除去および殺菌処理をしてから塗装してください。
 - 被塗物の構造、部位、塗装仕上げ形状、環境条件などの影響で、本来の低汚染機能が現れない場合があります。
 - 塗装後、乾燥十分な状態で降霜結露などがある場合や、低温、高湿度、通風のない場合には、剥れ、はく離、割れ、白化、シミが発生するおそれがありますので、塗装を避けてください。やむを得ず塗装する場合は、強制換気などで発生するおそれを抑えてください。シミや剥れは乾燥後必ず除去してください。
 - 色相によっては乾燥後、乾燥時に色相が若干変わる場合があります。乾燥すると元に戻ります。
 - 乾燥後の塗膜に付いた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、せっけん水で洗浄してください。
 - スプレーノズルの先端は、ときどき水洗いをしてください。作業効率の低下およびむらの原因になります。
 - 乾燥条件によっては塗膜表面に粘着を感じる場合がありますが、時間とともになくなります。
 - 反応硬化タイプの塗料のため、使用後ははけなどはできるだけ早く水で洗浄してください。固まった場合は、すみやかにラッカーリムーバーで洗浄してください。
 - 動物おしは、はけが固まったがたにならやむしめ、できる限りアクロはけをください。
 - 目撃に発生した毒かきは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着箇所をおさずおそれがあります。
 - 既存塗膜のほく離箇所は、既存塗膜の塗装仕様(タン)合わせを行ってください。
 - 改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を便し溶剤割れや縮みなどの異常が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。
 - 風化面・吸込みの著しい下地では、ニッパ液浸透シーラー(新)、ニッパ液浸透シーラー、ニッパファイン液浸透シーラーをご使用ください。
 - シーリングの上、劣り、ひび割れなどの損傷がある場合は、打ち直してください。
 - タイル面の洗浄に使用する薬剤が塗膜面に付着すると、変色や早期劣化などを生じることがありますので、この様な場合には薬剤が付着しない様に塗膜面の養生を行ってください。
 - 素地表面のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社CH-2型で測定した場合)、または5%以下(ケット科学社製H1500シリーズコンクリートレンジで測定した場合)の条件で塗装してください。
 - 表面のみ、ほこり、エプロレッセンス、レイタンスなどは除去し、目隠し、ジャンカ、コールドジョイントなどは、樹脂入りセメントモルタルで平潮してください。

- ### 安全衛生上の注意事項【ハナコレクション100水性ホワイト】
- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 本来の用途以外に使用しないでください。 ● 使用前に取扱説明書を理解して、取り扱ってください。 ● 粉じん/ガス/蒸気/スプレーなどを吸入しないでください。 ● 汚染された作業衣は密閉袋に入れて作業場から出してください。 ● 取り扱いは、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。 ● 適切な保護手袋、防塵マスクまたは防塵マスク/保護眼鏡/保護服/保護靴を着用してください。 ● 必要に応じて個人用保護具を使用してください。 ● 吸い込んだ場合気分が悪いときは、医師に連絡してください。口をすすいでください。 ● 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗ってください。次に、コンタクトレンズを着用していて目から外れる場合は外してください。その後洗浄を続けてください。 ● 肌の刺激が続く場合は、医師の診断/手当てを受けてください。 ● 皮膚に付いた場合、多量の水とせっけん水で洗ってください。 ● 眼に入った後、手を洗ってください。 ● 皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断/手当てを受けてください。 ● 直ちに、すべての汚染された衣類を脱いでください。取り扱っていただき、再使用する場合には洗濯してください。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 粉じん、蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなったときは、安静にし、必要に応じてできるだけ医師の診察を受けてください。 ● 暴息したとき、気分が悪いなどの症状がある場合は、医師に連絡してください。 ● 緊急の洗浄が必要な場合、直ちに特別処置を実施する。 ● 容器からこぼれたときには、砂などを散布した後処理してください。 ● 施設として子供の手の届かないところに保管してください。 ● 直射日光や水濡れは厳禁です。 ● 塗料などの缶の保管は3段までとさせていただきます。 ● 日光から遮断し、換気の悪い場所で保管してください。輸送中も50℃以上の温度に曝露しないでください。 ● 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げる際には、適切なつり具で、垂直に持ち上げ、落下に十分注意してください。(腐食剤になると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。) ● 内容物/容器を廃棄するときは、国・地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。 ● 容器、塗料などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すこと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。 *上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示と異なる場合があります。 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
- 詳細な内容、表示以外の製品については、安全データシート(SDS)をご参照ください。 ■ 本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

警告

危険有害性情報
強い眼刺激

ペイントかわら版読者募集!

登録無料
いますぐご登録を。

*QRコードが読み取れない場合は、こちらにアクセスしてください。http://paintkwaraban.jp/form/

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101	近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6712	中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614	四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614	九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960	

カタログNo. NP-W184
TY190101T
2019年1月現在



HANA*COLLECTION

exterior color presentation feat. GUIDE

わたしと、くらしを、塗り替える

花からうまれた色で塗り替える『わが家』と『くらし』

NIPPON PAINT CO., LTD.

●本カタログの印刷については十分な注意を払ってまいりますが、ごめいであらうごめいご了承ください。●本カタログ中の製品名、会社名、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社、その他の会社名、日本およびその他の国の登録商標または商標です。●Copyright 2019 NIPPON PAINT Co.LTD. All rights reserved. ●日本ペイントホームページ http://www.nipponpaint.co.jp/

「家」も「くらし」も塗り替える それがハナコレクション。

日本には美しい四季があります。
そして、季節の移ろいをより鮮やかに彩るのが“花”の存在です。
「ハナコレクション」は、さまざまな花の色をお手本につくられた外壁塗料。
清涼感のある色、元気をくれる色、愛情いっぱいの色、安心感を与えてくれる色…
お気に入りのカラーに囲まれて過ごす毎日は、
きっとライフスタイルまで幸せにしてくれることでしょう。
住まいの表情が変わると、暮らしも変わる。
ハッピーライフを叶えるわが家の“お化粧直し”、
「ハナコレクション」で楽しんでみませんか。

ハナコレクション塗り替えプロセス



**まずは色選びから。
豊富な色数を組み合わせる広がるイメージ。**

ハナコレクションカタログ(カラープラン)からカラーパターンを選ぶ
数あるハナコレクションカラーの中からおすすめの色パターンをご用意しています。
ホワイト/イエロー/オレンジ/レッド/マゼンタ/バイオレット/ブルー/グリーン8つの
カートーンから選べます。詳しくはハナコレクションカタログ(カラープラン)をご参照ください。

ホームページではカラーシミュレーションも

家のテストやあこがれのライフスタイルからイメージを広げて色選びができます。
ご自宅の写真に実際に色をつけて
新しいカラーになった「わが家」を体験できます。

**実際の色を確認できる色見本帳
カラーハーモニー**

豊富な住宅シートの中から「わが家」のイメージに
近いデザインシートを、実際の塗料で作った
カラーチップを重ねて確認できます。
リアルな色を目で見ることで
より具体的なイメージをつかめます。



**リフォーム中も安心です。
施工現場もハナコレクションなら華やかに演出。**

養生シートも明るいハナコレカラーです。
塗り替え中もハナコレクションならではの演出で、町並みから快適な住居作りをご提案します。
色選びから一環としたプロセスで、ハナコレクションは施工主様に安心な塗り替えリフォームです。

さあ、
**ハナコレクション専用塗料で
暮らしを塗り替えませんか？**



いい色


いいつや

専用塗料によるハナコレ工法が誕生



ハナコレクションの美しさと強さを実現する組み合わせ。

「ハナコレクション専用塗料」は、**下塗り・上塗り・オーバーコート**の組み合わせにより
美しい色彩と強靭な耐久性を実現する、ハイクオリティ塗料です。
性能・用途に応じて選べる5種類の商品をそろえました。

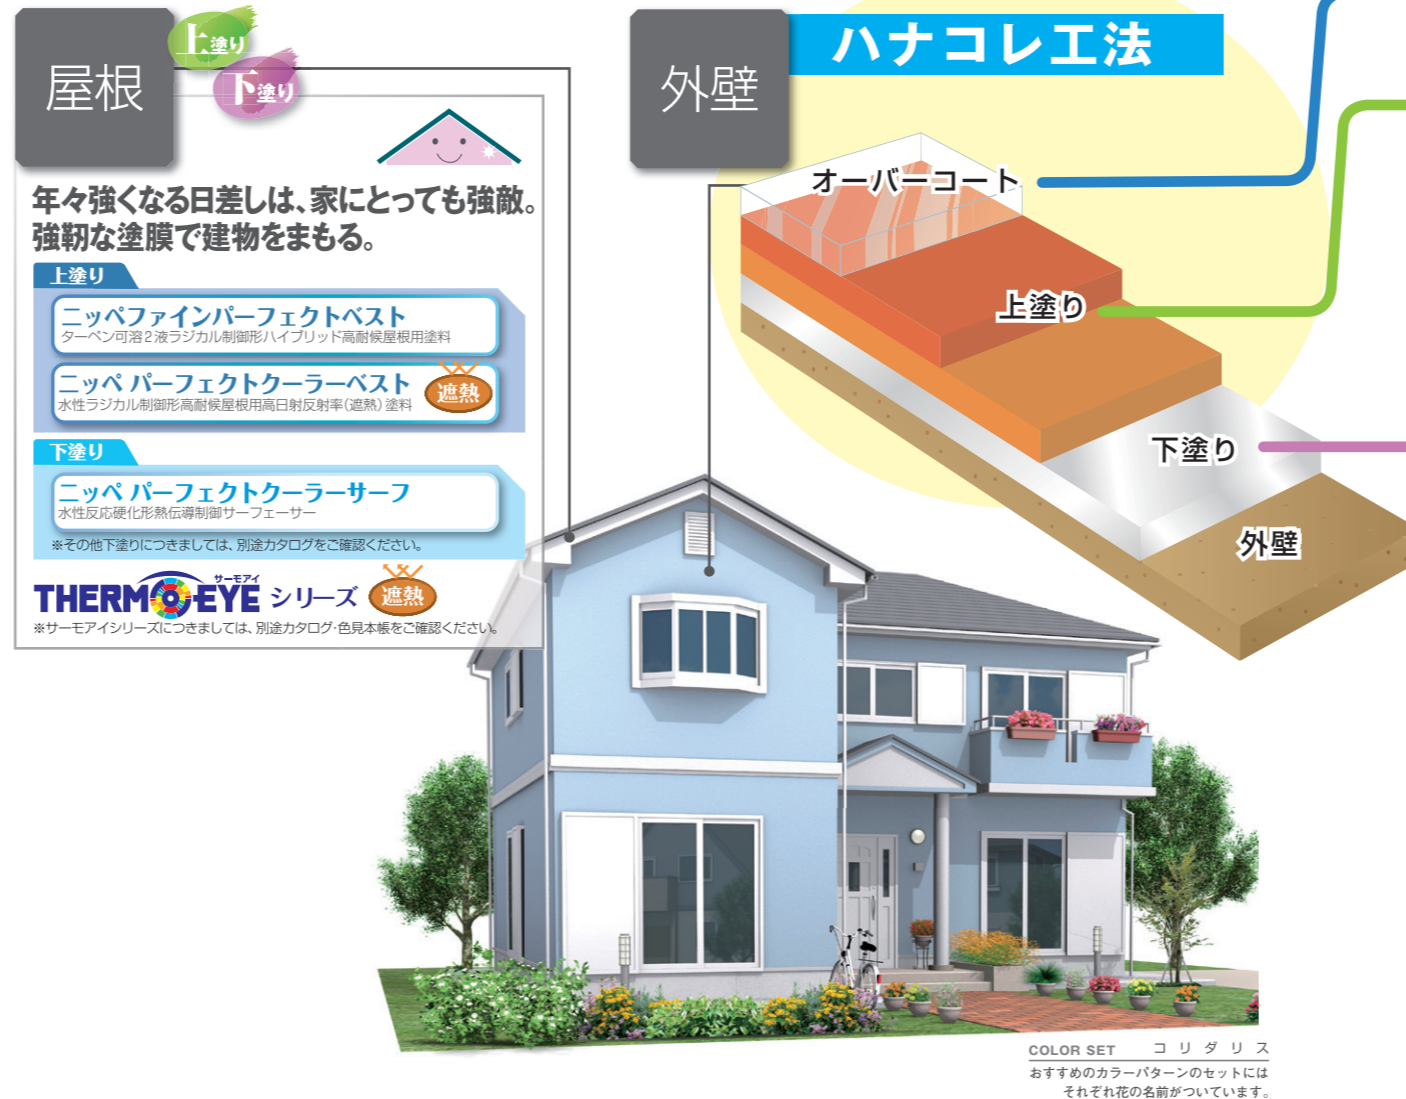

屋根

上塗り
下塗り

年々強くなる日差しは、家にとっても強敵。
強靭な塗膜で建物をまもる。

上塗り
ニッペファインパーフェクトベスト
ターベン可溶2液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候屋根用塗料

ニッペパーフェクトクーラーベスト
水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率(遮熱)塗料

下塗り
ニッペパーフェクトクーラーサーフ
水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー

※その他下塗りにつきましては、別途カタログをご確認ください。

THERM-EYE シリーズ
※サーモアイシリーズにつきましては、別途カタログ・色見本帳をご確認ください。

オーバーコート 塗り替え立ての美しさを長期維持

ハナコレクション 500コート
無機系超低汚染コーティング剤

鮮やかな色合いをまもり、汚れをつきにくくする。

上塗り 住まいを色鮮やかに演出し、
屋外の過酷な環境から家をまもります

- ハナコレシリーズ
- ハナコレクション 100水性
1液水性反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料
 - ハナコレクション 100ファイン
ターベン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料
 - ハナコレクション 200UVファイン
超低汚染ターベン2液反応硬化形シリコン樹脂塗料
 - ハナコレクション 300UVファイン
ターベン可溶2液超低汚染4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料
- パーフェクトシリーズ
- ニッペパーフェクトトップ
1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料
 - ニッペパーフェクトトップローズ
1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料
 - ニッペファインパーフェクトトップ
ターベン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料
 - ニッペパーフェクトセラミックストップG
水性2液反応硬化形ハイブリッド超耐候超低汚染無機系塗料

下塗り 素地の表面を整え、上塗りの仕上がりを高品質に

「下塗り」の大切さ 女性のメイクに例えるなら、基礎化粧品や化粧下地で肌を整えるのが「下塗り」。ベースをしっかり整えることで、上塗りの発色も鮮鋭性が上がり、より美しく、上塗りの持ちを確実なものにします。

- ニッペファインパーフェクトシーラー 外壁用
弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー
- ニッペ水性パーフェクトシーラー 外壁用
水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー
- ニッペパーフェクトサーフ 外壁用
産業系サイディングボード改修用下塗材
- ニッペパーフェクトファイラー 外壁用
水性反応硬化形ソフトフィラー
- ニッペパーフェクトプライマー 付帯用
金属系サイディングボード改修用下塗材
- 比較
- ニッペパーフェクトサーフを使用することで肌の細かい下地づくりが可能。上塗り塗料との密着性もよく、仕上がりが向上。
- 当社従来製品 下塗り → ニッペパーフェクトサーフ → 当社従来製品 下塗り → ニッペパーフェクトサーフ + ハナコレクション100水性

ハナコレクション標準塗装仕様(外装塗り替え)

工程	塗料名	塗り回数	使用量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希釈剤	希釈率(%)	塗装方法
素地調整	(コンクリート・モルタル面・サイディングボード面)ほこり、汚れを除去した後、サンドペーパー、ウエスなどで素地を調整する。 (一般鉄部)彫れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜は、周辺を含め急に除去する。さびは電動工具や、サンドペーパー・研磨布などを用いて除去し、清掃する。						
下塗り	ニッペパーフェクトサーフ	1	0.20~0.40	3時間以上	水道水	2~5	はけ・ウールローラー
	ニッペパーフェクトファイラー	1	0.50~0.90	4時間以上	水道水	1~5 3~8	砂骨ローラー ウールローラー
	ニッペパーフェクトプライマー	1	0.14~0.16 0.16~0.18	4時間以上7日以内	塗料用シンナー A	0~5	はけ・ウールローラー エアレススプレー
	ニッペファインパーフェクトシーラー	1	0.05~0.30	4時間以上7日以内	無希釈	-	はけ、ウールローラー、エアレススプレー
上塗り	ニッペ水性パーフェクトシーラー	1	0.10~0.16 0.12~0.16	4時間以上	無希釈	-	はけ、ウールローラー エアレススプレー
	ハナコレクション100水性	2	0.14~0.16	3時間以上	水道水	5~10	はけ・ウールローラー・エアレススプレー
	ハナコレクション200UVファイン	2	0.12~0.16	3時間以上	塗料用シンナー A	3~8 ②	はけ・ウールローラー・エアレススプレー
	ハナコレクション300UVファイン	2	0.12~0.14	3時間以上	塗料用シンナー A	0~10 5~10 0~10	はけ・ウールローラー エアレススプレー はけ・ウールローラー エアレススプレー
オーバーコート	ハナコレクション500コート	1	0.04~0.08	-	-	-	はけ・ウールローラー・エアスプレー

① 新設で素材のアルカリが強い場合で、かつハナコレクション100ファインを上塗りする場合は、使用を避けてください。
② ハナコレクション100ファインのはけ・ウールローラー塗りの希釈率は1コート目(3~8%)、2コート目(8~13%)となります。

※左記の各数値は、全て標準のものです。被塗物の形状、種類、素地の状態、気象条件、施工条件などにより増減しますので、あらかじめ試し塗りをして確認してください。
※旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。 ※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。(編み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります。)
※さびが発生しやすいエッジ部もしくはさびが発生している箇所を塗装する場合、入念なケレン後、下塗り塗料(さび止め塗料)で部分補修塗りしてから下塗りしてください。
※吹付け施工の場合は、飛散防止のため養生を行ってください。 ※濃彩色の場合、塗膜を擦ると色落ちする事がありますのでご注意ください。
※夏場(高温下)では、硬化反応が著しく速まるため、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。塗り重ね時間を過ぎると、上塗りの密着性が悪くなります。
その場合は、再度下塗りを塗装するか、ペーパーをかけるなどとしてください。
※詳細な内容については、各商品のカタログ、及び製品使用説明書などにてご確認ください。

ハナコレクション100水性
※芳香剤入りはハナコレクション100水性のみとなります。 ※香りの持続性は、施工中のみ漂います。(約1週間程度)
※屋内では芳香が充満しますので、ご使用は避けてください。屋外でも閉ざされた場所などで、芳香が強く感じられる場合は、作業を中断して換気を行ってください。
ハナコレクション200UVファイン・ハナコレクション300UVファイン
※「3~7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目「つや有り」、2回目「3~7分つや有り」をご使用ください。
ハナコレクション500コート
※各種上塗りに塗り重ねる場合には、上塗り塗装後、必ず16時間以上あけてください。塗り重ね時間が短いと仕上がりが不良・性能低下などの原因になります。
※ハナコレクション500コートは塗装すると、塗装前と比較して僅かに光沢が低下する傾向にあります。特に濃彩色の上では、つやむらが発生する場合がありますので塗装しないでください。